


داکت اسپلیت های سرد و گرم Tech Electric Air Conditioners



مخصوص مناطق معتدل

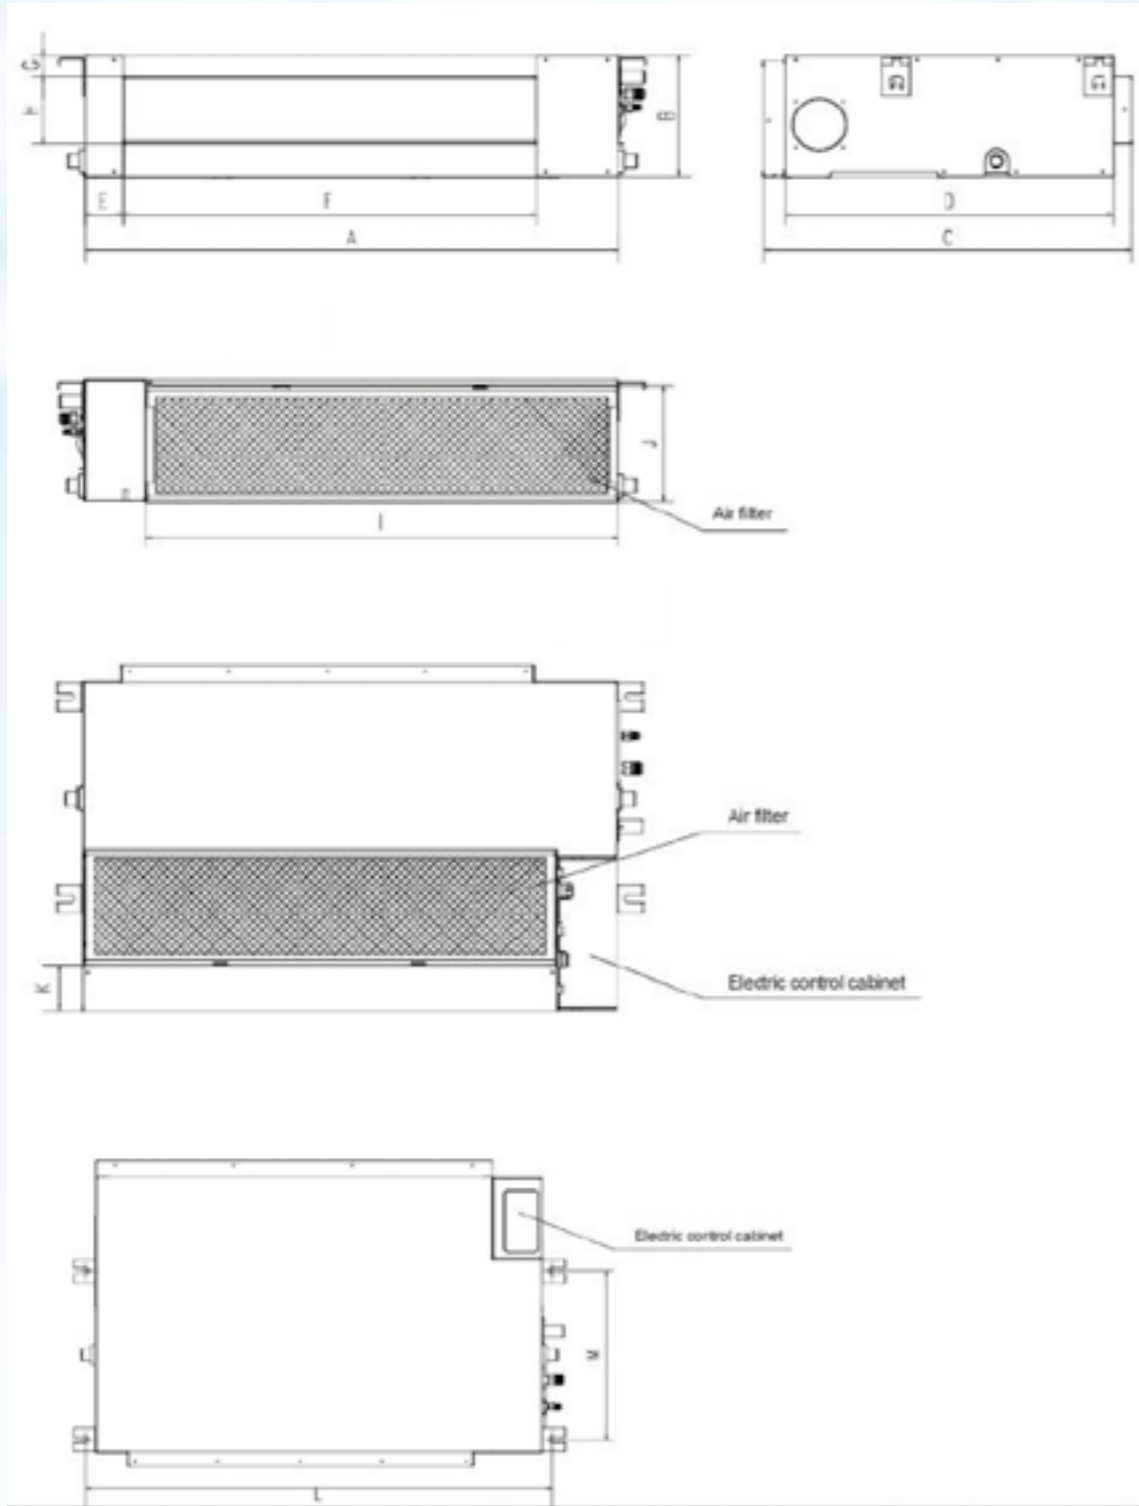

Capacity (KBtu)	Outline dimension(mm)				Air outlet opening size				Air return opening size				Size of outline dimension mounted plug	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
12	700	210	635	570	65	493	35	119	595	200	80	740	350	
18	920	210	635	570	65	713	35	119	815	200	80	960	350	
24	920	270	635	570	65	713	35	179	815	250	20	960	350	
30/36	1140	270	775	710	65	933	35	179	1035	250	20	1180	490	
48/60	1200	300	865	800	80	968	40	204	1094	288	45	1240	500	

Duct Type Split-BT- MD Series						مدل داکت اسپلیت های سرد و گرم		مدل							
BT-MD-60HR	BT-MD-48HR	BT-MD-36HR	BT-MD-30HT3	BT-MD-24HR	BT-MD-18HR	V-ph-Hz	مشخصات الکتریکی								
380-415-3-50	380 420-3-50	220~240-1-50	220~240-1-50	220~240-1-50	220~240-1-50	Btu/h	ظرفیت	حالت سرمایش							
59000	48000	36000	30000	24000	18000	W	توان مصرفی	حالت گرمایش							
6000	5190	4180	3280	2770	2000	W/W	ضریب عملکرد								
2.88	2.71	2.52	2.68	2.54	2.64	Btu/h	ظرفیت								
68000	50000	39000	32000	25000	19000	W	توان مصرفی								
5400	4360	3560	2825	2560	1800	W/W	ضریب عملکرد								
3.69	3.36	3.21	3.32	2.85	3.09	m³/h	حجم هوادهی یونیت داخلی (Hi/Med/Lo)								
3150/2510/1660	3010/2410/1940	2270/1890/1650	2250/1940/1720	1400/1100/1000	1170/770/650	Pa	فشار استاتیک خارجی								
50	50	37	37	25	25	dB(A)	سطح صدای یونیت داخلی (Hi/Med/Lo)								
57/52.5/48.3	46/38/36	49/39/36	49/39/36	44/33/29	41/34/32	mm	ابعاد خالی (WxDxH)	یونیت داخلی							
1200x865x300	1200x865x300	1140x775x270	1140x775x270	920x635x270	920x635x210	mm	ابعاد بسته بندی (WxDxH)	یونیت داخلی							
1405x920x373	1405x920x373	1355x795x350	1355x795x350	1150x655x350	1135x655x290	kg	وزن خالی / بسته بندی	یونیت داخلی							
46.6/55.3	44.9/53.3	35/42	37/43	27/32	22.7/27.5	mm	قطر لوله درین	یونیت داخلی							
ODΦ25	ODΦ25	ODΦ25	ODΦ25	ODΦ25	ODΦ25	W	حداکثر توان مصرفی	یونیت داخلی							
6800	7700	6200	5200	4100	3100	A	حداکثر جریان	یونیت داخلی							
12	15	32	25	20	14.5		نوع کمپرسور	یونیت داخلی							
SCROLL	SCROLL	SCROLL	ROTARY	ROTARY	ROTARY	dB(A)	سطح صدای یونیت خارجی	یونیت خارجی							
63.5	64.5	64.1	60.2	61.4	61	mm	ابعاد خالی (WxDxH)	یونیت خارجی							
952x415x1333	900x350x1170	946x410x810	946x410x810	845x363x702	845x363x702	mm	ابعاد بسته بندی (WxDxH)	یونیت خارجی							
1100x500x1490	1032x443x1307	1090x500x865	1090x500x865	965x395x755	965x395x755	kg	وزن خالی / بسته بندی	یونیت خارجی							
116/128	94/105	86.9/92.7	65.8/71.4	51.5/54.5	44/47.3		مبرد	یونیت خارجی							
						R22		یونیت خارجی							
						Φ9.52/ Φ19(3/8"/3/4")	Φ9.52/ Φ19(3/8"/3/4")	Φ9.52/ Φ19(3/8"/3/4")	Φ9.52/ Φ15.9(3/8"/5/8")	Φ6.35/ Φ12.7(1/4"/1/2")	mm(inch)	گاز / مایع	لوله مبرد		
						50	50	30	30	25	25	m	طول مجاز لوله کشی	لوله مبرد	
						30	30	20	20	15	15	m	ارتفاع مجاز لوله کشی	لوله مبرد	
						18-43	18-43	18-43	18-52	18-43	18-43	°C	سرمایش	دامنه دمایی کارکرد محیط بیرونی	
						-7-24	-7-24	-7-24	-7-24	-7-24	-7-24	°C	گرمایش	دامنه دمایی کارکرد محیط بیرونی	



www.badrtech.com

**TECH
ELECTRIC**



شرکت بدر تک الکتریک (سهامی خاص)

بدر

شرکت بدر تک الکتریک نماینده انحصاری خدمات مشتریان تهویه مطبوع مرکزی
ماپا و کولرهای گازی **آلتکریک**، **توشیبا** و **کریر** در ایران
www.badrtech.com | info@badrtech.com